



VETRINA PASTICCERIA A REFRIGERAZIONE VENTILATA

PASTRY SUPERSHOW è un vero e proprio palcoscenico per la pasticceria grazie alla totale trasparenza del castello vetri che valorizza ed esalta alla perfezione il food appeal dei prodotti esposti. Vetrine a refrigerazione ventilata con evaporatore alettato. Scocca monolitica coibentata in poliuretano ecologico (HCFC e HFC free) espanso a CO2 con spessore mm 60. Piano espositivo inclinato realizzato in acciaio inox finitura lucida. Fianco lato operatore in acciaio al carbonio verniciato a polvere epossidica, piano di servizio in acciaio inox finitura lucida, fondo esterno vasca in lamiera preverniciata. Disponibile in tre altezze: cm 117, cm 135, cm 150. Vetro frontale in cristallo temprato con apertura verso il basso. Top in vetro con plafoniera in alluminio anodizzato verniciatura cromo, illuminazione al neon. Mensole con illuminazione elettronica al neon e plafoniere in alluminio anodizzato verniciatura cromo. Struttura portante e basamento in acciaio al carbonio verniciato a polvere epossidica, con piedini regolabili. Quadro comandi lato operatore, centralina elettronica con controllo HACCP e termometro digitale in vasca.

PASTRY DISPLAY CABINET AT VENTILATED REFRIGERATION

PASTRY SUPERSHOW is a real stage that perfectly enhances the food appeal of the products displayed thanks to the completely transparent glass structure. This cabinet is complete of ventilated refrigeration with finned evaporator. One piece body with ecological polyurethane insulation (HCFC and HFC free) foamed with CO2- 50 mm thick. Inclined display base in bright stainless steel. Operator side in carbon steel painted with epoxy powder, service top in bright stainless steel and external base in painted sheet. Available in three heights: cm 117, cm 135, cm 150. Front glass with tilt-down opening. Glass top with lighting canopy in chromo-colored anodized aluminium, neon lighting. Shelves with electronic neon, lighting canopies in chromo-colored anodized aluminium. Main structure and basement in carbon steel painted with epoxy powder, adjustable feet. Control board on the operator side, electronic board with HACCP control and digital thermometer inside the tank.

PANNELLO FRONTALE:

Per scelta Tipo e Colori Disponibili Standard vedere sezione 4

FRONT PANEL:

For available Front Panels and Standard Colours see section 4

H117

MODELLO
MODEL

120	1M
170	1M
220	1M
AE 45	1M
AI 45	1M

H135

MODELLO
MODEL

120	2M
170	2M
220	2M
AE 45	2M
AI 45	2M

H150

MODELLO
MODEL

120	3M
170	3M
220	3M
AE 45	3M
AI 45	3M

- **OPTIONAL**

- Kit tubazioni per Unità Condensatrici Remote (UCR) - al metro lineare Piping kit for Remote Condensing Unit (UCR) - each meter

H117




1M

H135

2M

H150

3M

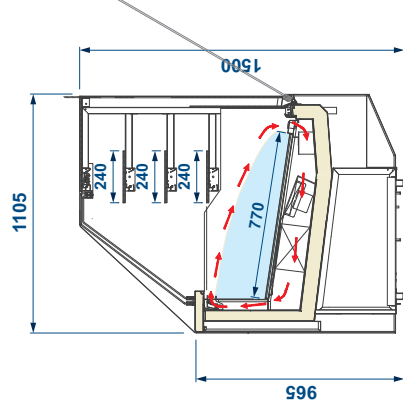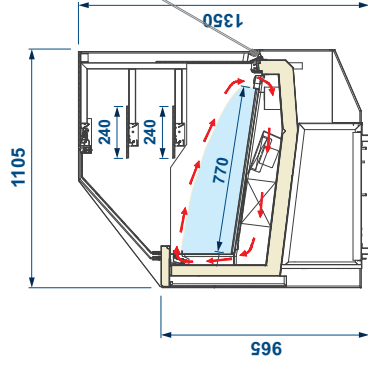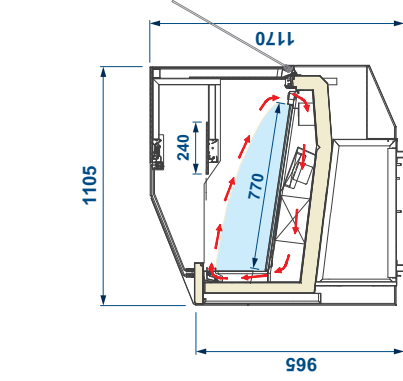

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

Dimensioni esterne (lxpxh)	External dimensions (lx dxh)	mm
Refrigerazione	Refrigeration	H117
Capacità (lorda-netta)	Capacity (gross - net)	H135 H150
Temperatura prodotto	Product temperature	lt
Sbrinatorio	Defrost	lt
Classe climatica	Climatic class	lt
Condizioni ambientali	Operating conditions	°C
Compressore (Tipo - n°)	Compressor (type - n°)	°C / %RH
Alimentazione	Power supply	V / ph / Hz
Absorbimento elettrico (regime)	Electrical input (standard)	W / A
Absorbimento elettrico (sbrinatorio)	Electrical input (defrost)	W / A
Peso netto	Net weight	kg
		kg
		kg

120	170	220	AE 45	AI 45
1166 x 1105 x 1170	1661 x 1105 x 1170	2156 x 1105 x 1170	1825 x 1105 x 1170	1833 x 1105 x 1170
1166 x 1105 x 1350	1661 x 1105 x 1350	2156 x 1105 x 1350	1825 x 1105 x 1350	1833 x 1105 x 1350
1166 x 1105 x 1500	1661 x 1105 x 1500	2156 x 1105 x 1500	1825 x 1105 x 1500	1833 x 1105 x 1500
Ventilata Ventilated	Ventilata Ventilated	Ventilata Ventilated	Ventilata Ventilated	Ventilata Ventilated
685 / 267	1009 / 393	1332 / 518	901 / 193	802 / 172
824 / 267	1212 / 393	1600 / 518	1082 / 193	963 / 172
945 / 267	1391 / 393	1837 / 518	1242 / 193	1306 / 172
+1 / +10	+1 / +10	+1 / +10	+1 / +10	+1 / +10
Fermata Compressore Stop Compressor	Fermata Compressore Stop Compressor	Fermata Compressore Stop Compressor	Fermata Compressore Stop Compressor	Fermata Compressore Stop Compressor
3	3	3	3	3
25 / 60	25 / 60	25 / 60	25 / 60	25 / 60
Ermetico Hermetic (1)	Ermetico Hermetic (1)	Ermetico Hermetic (1)	Ermetico Hermetic (1)	Ermetico Hermetic (1)
230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
690 / 6	840 / 7	1230 / 9	690 / 6	690 / 6
200 / 3	230 / 3	370 / 4	200 / 3	200 / 3
320	380	410	444	510
331	390	419	454	520
342	400	429	464	530